

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BOTO100RBRB

Oto


Banc

Le banc Oto ramène au charme simple des sièges de toujours avec une touche de modernité dans ses proportions. Il s'accorde en finition avec les tabourets Oto et peut s'adoucir avec soit une assise tapissée fixe ou un coussin amovible à sangles.

DESIGNED BY ONDARRETA TEAM



ondarreta

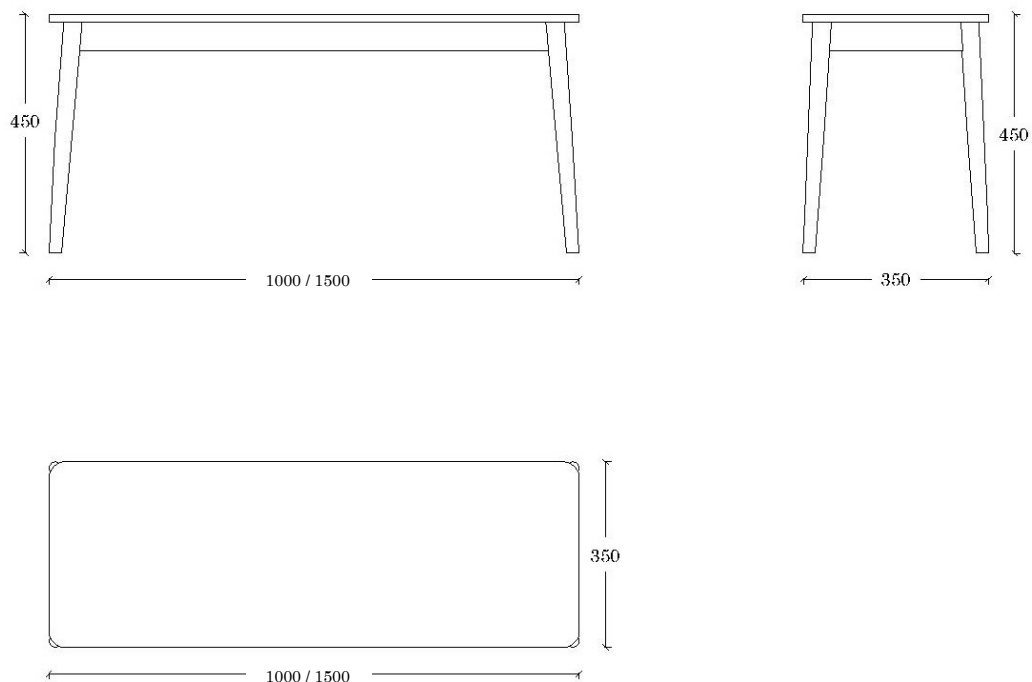

DIMENSIONS

100 cm x 35 cm x 45 cm [largueur x
profondeur x hauteur]

150 cm x 35 cm x 45 cm [largueur x
profondeur x hauteur]

POIDS

Largueur 100: 7,4 kg

Largueur 150: 11 kg

ACCESOIRES

Option patins feutre

ORIGIN

100% Fabriqué en Europe

DESSIN

Équipe Ondarreta



COMPOSANTS

STRUCTURE

Matériau

Structure de bois massif de Hêtre usiné CNC et courbé avec un procédé exclusif.

Densité moyenne: 720 kg/m³; Résistance à la flexion: 1120 kg/cm²; Résistance à la traction parallèle: 1210 kg/cm²

Finition

Teinté

ASSISE

Hêtre

Contreplaqué d'Hêtre de 18 mm d'épaisseur composé par neuf feuilles traitées pour optimiser la courbure, collées, pressées et usinées CNC.

Laminé + Bouleau Multiplis:

Laminé HPL collé et pressé en haute température sur contreplaqué de bouleau de 18 mm d'épaisseur.

Tapissé

Intérieur en bois, mousse souple de 30 mm d'épaisseur, sur bois de 18 mm d'épaisseur.

Finition

Teinté out tapissé

Caractéristiques techniques du bois :

Le bois a le certificat PEFC (Il garantit une exploitation forestière durable, responsable et écologique)

BOIS FINITIONS

Teintes

Fond de glaçure teintée et recouvrement final en vernis transparent. Peintures du séchage réactif, ils avaient une bonne résistance mécanique, résistance à l'extérieur et excellente adhérence.

Laques

Laques pigmentées du séchage réactif: bonne résistance mécanique, résistance à l'extérieur et excellente adhérence

Données techniques:

Respectent les conditions de la norme UNE-EN 71-3; Toutes les matières libres de formaldéhydes.

RÉQUÊTE TISSU

Largueur 100: 55 cm de large/unité

Largueur 150: 165 cm de large/unité