

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TALO20

Alo


Outdoor Taburete

Una estructura de acero que rodea una carcasa de listones de acero, que parecen como que si estuviesen flotando convierten a este taburete el ideal para terrazas o jardines.

DESIGNED BY GABRIEL TEIXIDÓ



ondarreta

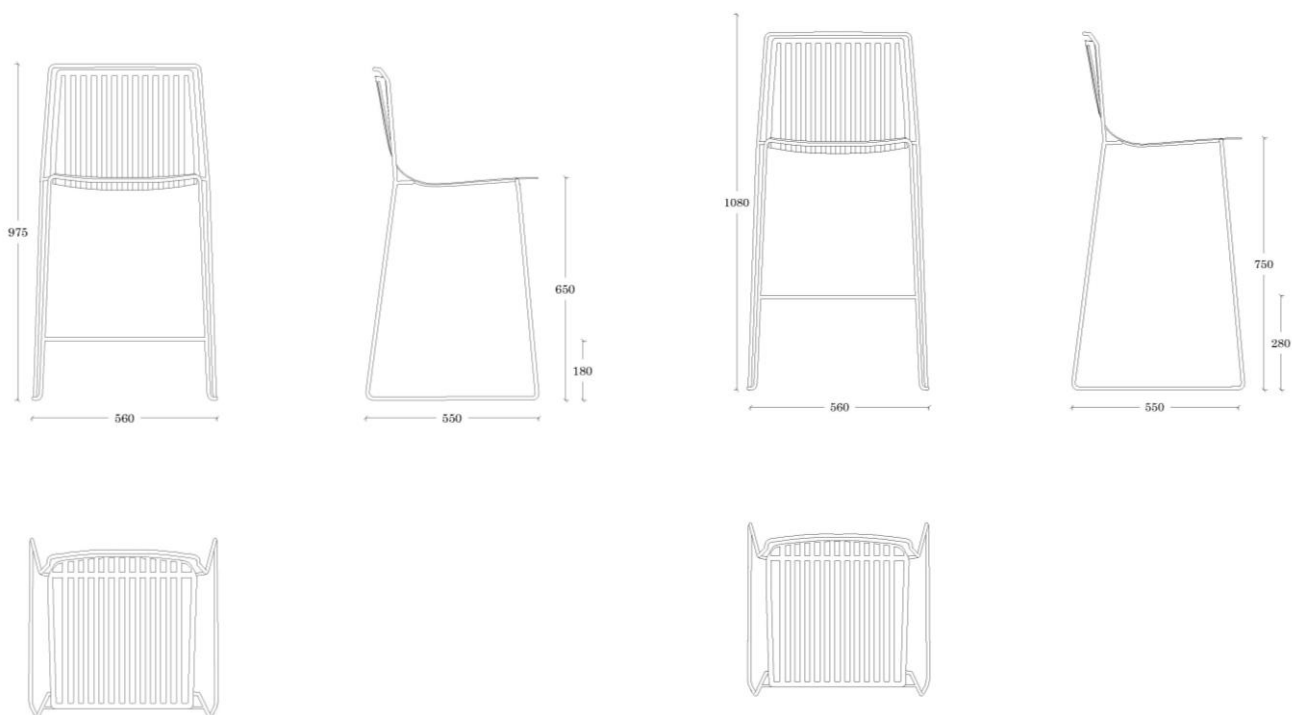

DIMENSIONES

H65: 55 cm x 53 cm x 96cm x 65 cm x 18 cm [anchura x profundidad x altura x altura asiento x altura reposapiés]

H75: 55 cm x 53 cm x 107 cm x 75 cm x 28 cm [anchura x profundidad x altura x altura asiento x altura reposapiés]

PESO

H65: 8 kg

H75: 8,6 kg

EMBALAJE

H65 una pieza por caja, medidas bulto: 61 cm x 56 cm x 99 cm

H75 una pieza por caja, medidas bulto: 61 cm x 56 cm x 106 cm

CERTIFICACIÓN

Producto ensayado bajo la normativa europea EN 16139:2013, en categoría de uso general, L1.

ACCESORIOS

Cojín

Carro

OPCIÓN

Exterior

ORIGEN

100% Fabricado en Europa

DISEÑO

Gabriel Teixidó



COMPONENTES

ESTRUCTURA

Material

Varilla cilíndrica maciza de 12 mm de diámetro en acero laminado en frío de calidad E-220 (s/ Norma EN-10305). Resistencia a la tracción > 310 N/mm²; Límite elástico > 220 N/mm²; Alargamiento > 23%

Acabado

Epoxi color

ASIENTO

Material

Chapa de 3 mm de grosor en acero laminado en frío calidad St-37 (S-235). Resistencia a la tracción: 340-470 N/mm²; Límite elástico > 235 N/mm²; Alargamiento > 25%; Dureza superficial > 110 HB.

Acabado

Epoxi Color

ACABADOS DE METAL

EPOXIS

Recubrimiento en polvo formulado con resinas de poliéster con buenas propiedades mecánicas y químicas, máxima resistencia al exterior y libre de compuestos nocivos (TGIC). Con aplicación electroestática y curado en horno a 200°C.

Características técnicas:

Espesor de película (s/ ISO 2360): entre 60 y 90 µm;
Adherencia cuadrangular (s/ ISO 2409): Calidad 0 (máxima exigencia).

ACCESORIO - COJIN

Características Técnicas:

Espuma: 40kg/m³ (UNI EN ISO 845/ DIN53420).
Composición tejido interior: 50% Algodón; 50% Poliéster.
Composición tejido cojín: 100% Acrílico; Peso: 335gr/m²
Resistencia al aceite: min.5; Solidez del color a la intemperie artificial: 7-8 blue scale (8); Solidez de color a la luz: 7-8 blue scale (8).

REQUERIMIENTO TAPIZADO

Tapizado completo: 45 cm